




Eingangsspannung	Ausgangsspannung	Ausgangsstrom	Ausgangsleistung	Effizienz	Größe
10-16V DC	24V DC	40 Ampere	960 Watt	94%	220 x 127 x 63mm

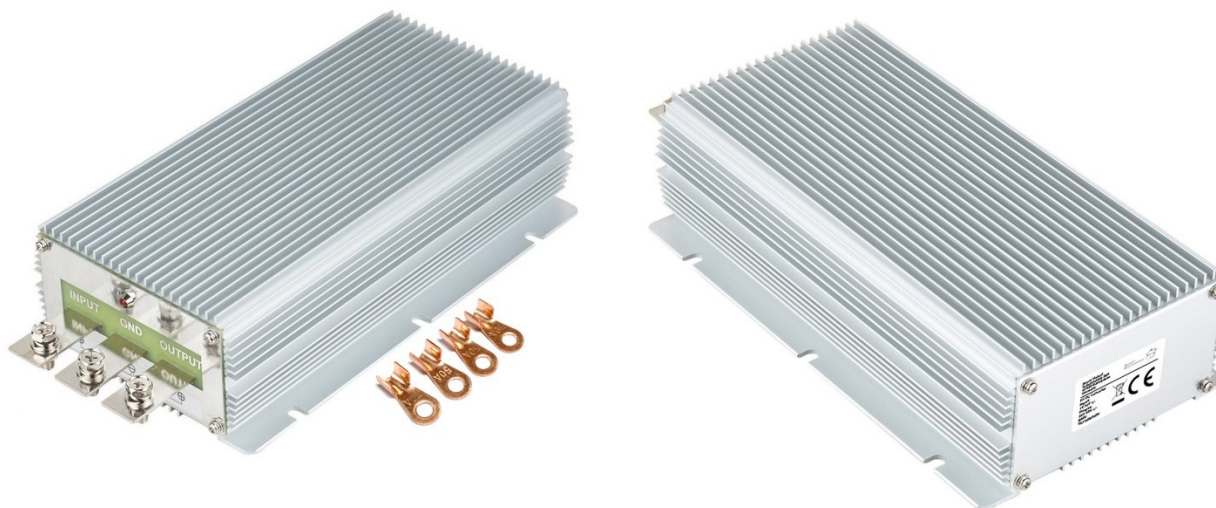

Anwendungsbereiche:

- Industrieanlagen
- Logistikausstattung
- Kraftfahrzeug
- Zweirad
- Photovoltaik
- Überwachungssysteme
- Elektromotoren
- Telekommunikation
- Beleuchtungen
- Ladestationen
- Mobile Einrichtungen
- Landmaschinen
- Camping
- Wasserfahrzeuge
- Baumaschinen

Zeichnung:

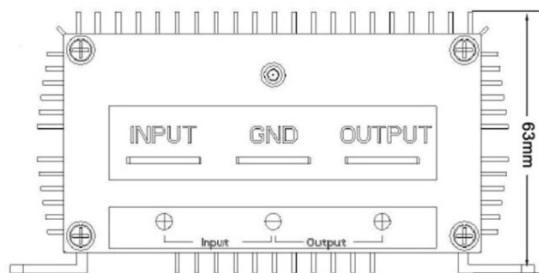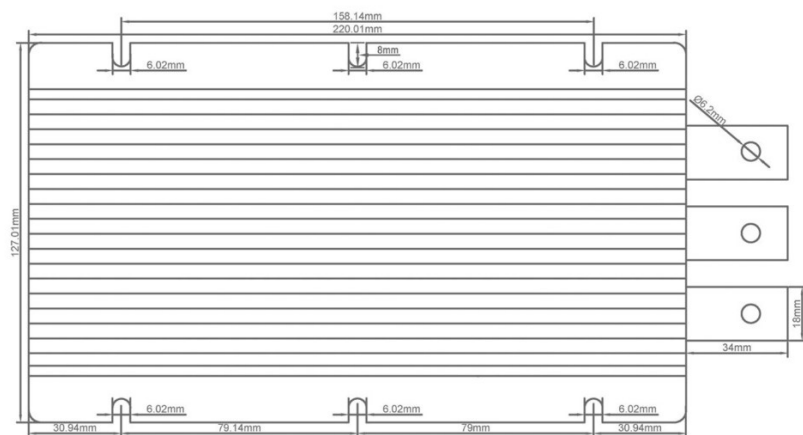

Spezifikationen:

Model	SPW-12V2440 (02-03-04)		
Eingang	Nennspannung	V	12
	Spannungsbereich	V	10-16
	Wirkungsgrad (Typ)	%	94% @ 12V in
Ausgang	Spannung	V	24
	Max. Nennstrom	A	40
	Max. Nennleistung	W	960
	Spannungsregelung	%	± 1
	Lastregelung	%	2
	Leerlaufstrom	mA	25 (12V in)
	Restwelligkeit	mV	240 (full load)
Umfeld	Arbeitstemperatur	°C	-30 ~ +80
	Feuchtigkeit	RH	10% ~ 90%
	Lagertemperatur	°C	-40 ~ +100
Funktion	Wasserdichtigkeit	IP	68
	Galvanisch getrennt		NEIN
	Kurzschlusschutz		NEIN
	Überlastschutz	A	50-55
	Verpolungsschutz		NEIN
	Überhitzungsschutz		JA
	Überspannungsschutz		JA
Mechanische Daten	Gewicht	g	2350
	Größe	mm	220 x 127 x 63
Sonstiges	Kühlung		Luft
	Verpackung		Karton
	Bedienungsanleitung		DE,EN,FR,PL,NL,IT,ES,SE,TR
	Fertigung		ISO 9001:2015
	CE-Konformität		EMV 2014/30/EU, RoHS 2011/65/EU