



| Eingangsspannung | Ausgangsspannung | Ausgangsstrom | Ausgangsleistung | Effizienz | Größe          |
|------------------|------------------|---------------|------------------|-----------|----------------|
| 18-36 VDC        | 24 VDC           | 5 Ampere      | 120 Watt         | 93%       | 74 x 74 x 30mm |

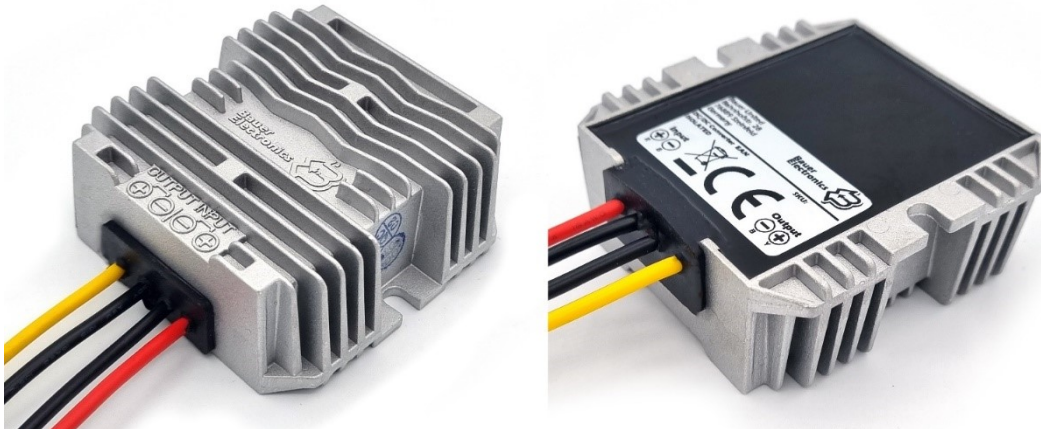

#### Anwendungsbereiche:

- Industrieanlagen
- Logistikausstattung
- Kraftfahrzeug
- Zweirad
- Photovoltaik
- Überwachungssysteme
- Elektromotoren
- Telekommunikation
- Beleuchtungen
- Ladestationen
- Mobile Einrichtungen
- Landmaschinen
- Camping
- Wasserfahrzeuge
- Baumaschinen

#### Zeichnung:

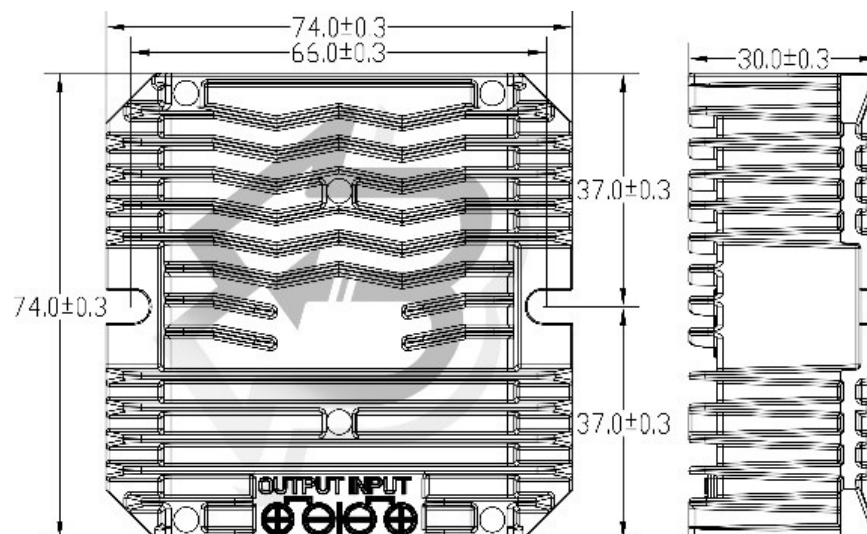

**Spezifikationen:**

| Model             | SPW-ISO24V2405 (02-03-40) |                                              |
|-------------------|---------------------------|----------------------------------------------|
| Eingang           | Nennspannung              | 24V                                          |
|                   | Spannungsbereich          | 18-36 V                                      |
|                   | Wirkungsgrad (Typ)        | 93%                                          |
|                   | Positivleitung (rot)      | 16 cm, AWG 16, 1,31 mm <sup>2</sup> , 1,29 Ø |
|                   | Negativleitung (schwarz)  | 16 cm, AWG 16, 1,31 mm <sup>2</sup> , 1,29 Ø |
| Ausgang           | Spannung                  | 24 V                                         |
|                   | Max. Nennstrom            | 5 A                                          |
|                   | Max. Nennleistung         | 120 W                                        |
|                   | Spannungsregelung         | < 1%                                         |
|                   | Lastregelung              | < 2%                                         |
|                   | Leerlaufstrom             | 24 mA                                        |
|                   | Restwelligkeit            | 14 - 300 mVp-p                               |
|                   | Positivleitung (gelb)     | 16 cm, AWG 16, 1,31 mm <sup>2</sup> , 1,29 Ø |
|                   | Negativleitung (schwarz)  | 16 cm, AWG 16, 1,31 mm <sup>2</sup> , 1,29 Ø |
| Umfeld            | Arbeitstemperatur         | -35 ~ +80 °C                                 |
|                   | Feuchtigkeit              | 10% ~ 90% RH                                 |
|                   | Lagertemperatur           | -40 ~ +85 °C                                 |
| Funktion          | Wasserdichtigkeit         | IP68                                         |
|                   | Galvanisch getrennt       | JA (functional)                              |
|                   | Kurzschlusschutz          | JA                                           |
|                   | Überlastschutz            | JA                                           |
|                   | Verpolungsschutz          | Nein                                         |
|                   | Überhitzungsschutz        | JA                                           |
|                   | Überspannungsschutz       | JA                                           |
| Mechanische Daten | Gewicht                   | 290 g                                        |
|                   | Größe                     | 74 x 74 x 30 mm                              |
| Sonstiges         | Kühlung                   | Luft                                         |
|                   | Verpackung                | Karton                                       |
|                   | Bedienungsanleitung       | DE,EN,FR,PL,NL,IT,ES,SE,TR                   |
|                   | Fertigung                 | ISO 9001:2015                                |
|                   | CE-Konformität            | EMV 2014/30/EU, RoHS 2011/65/EU              |